


アラームクロックプロ

ボタンと操作

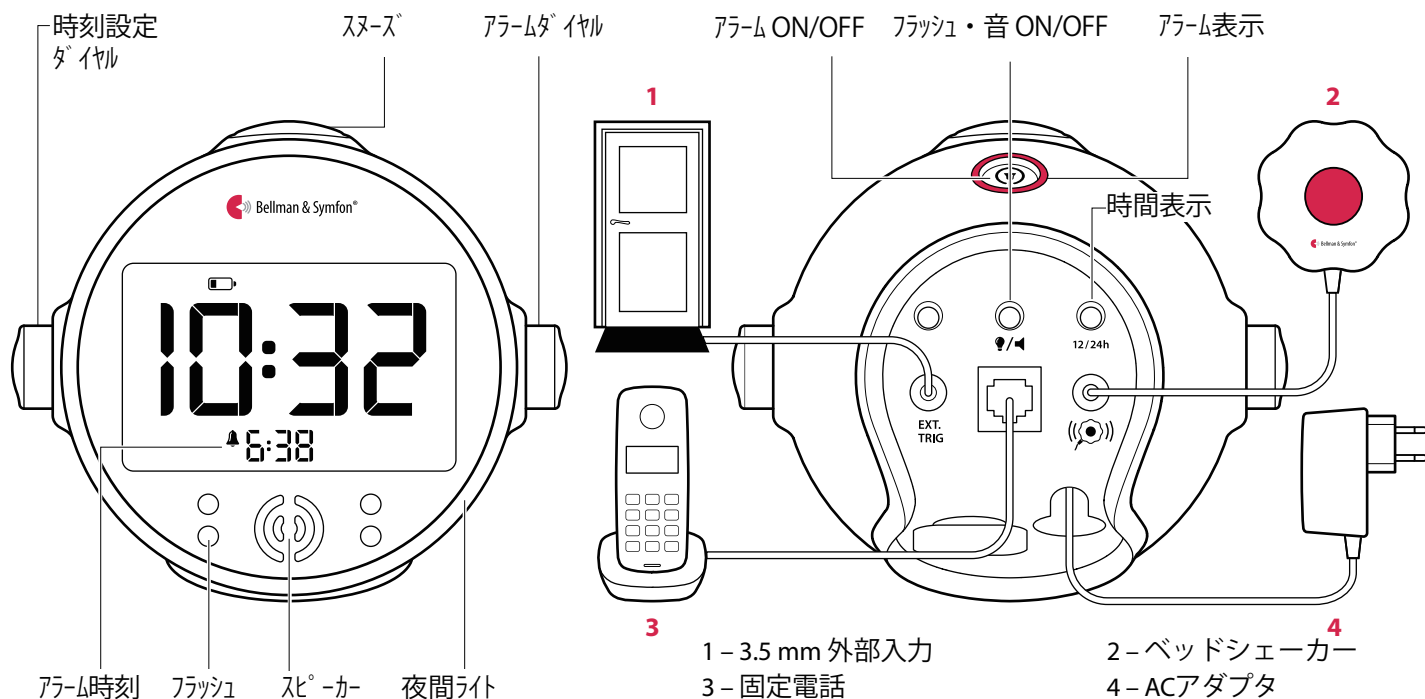

【同梱内容】

- BE1370 アラームクロックプロ
- BE1270 ベッドシェーカー
- ACアダプタ
- 4×1.2 V AAA NiMH 電池

【電源・バッテリー】

- 主電源:7.5 V DC / 1.5 A
(外部電源ユニット)
- バックアップ電池:
4×1.2 V AAA NiMH 充電電池
- バックアップ動作時間:
完全充電時で約24時間
- バックアップ充電時間:
完全放電から約10時間

【寸法と重量】

- 高さ:108 mm (4.3インチ)
- 幅:121 mm (4.8インチ)
- 奥行き:92 mm (3.6インチ)
- 重量:390 g (電池含む)

【ディスプレイ】

- タイプ:ツイステッド・ネマティックLCD
- バックライト:5段階調整
- 自動消灯:8秒

【アラーム・スヌーズ設定】

- アラーム自動停止:20分
- スヌーズ時間:
9分から2分へ段階的に短縮
- スヌーズ最大時間:20分

【出力信号】

- 音
100 dB @10cm、950Hz ~ 3kHz
- 高輝度フラッシュLED × 4個
- ベッドシェーカー
パワー:2.0~4.0VDC


【ナイトライト】

- 内蔵ナイトライト
- タイプ:EL
- タイムアウト設定
メイン電源時:1時間
バックアップバッテリー時:15分

アラームクロックプロ


【セットアップ手順】

- 1 アラームクロック底部の電池タブを引き抜く
- 2 背面にベッドシェーカーを接続する
- 3 電源アダプターをアラームクロックとコンセントに接続する
- 4 ベッドシェーカーを枕またはマットレスの下に入れ、アラームクロックを枕元に設置する

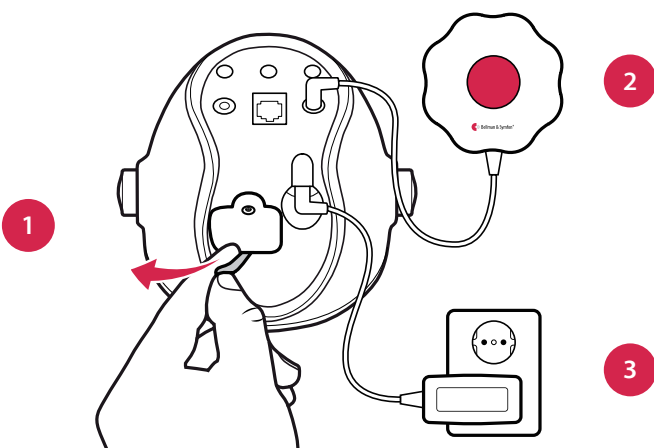


【時刻設定】

- 左側のダイヤルを押して回し、時刻(時)を設定
- もう一度押して回して「分」を設定
- 再度押すと設定が保存されます

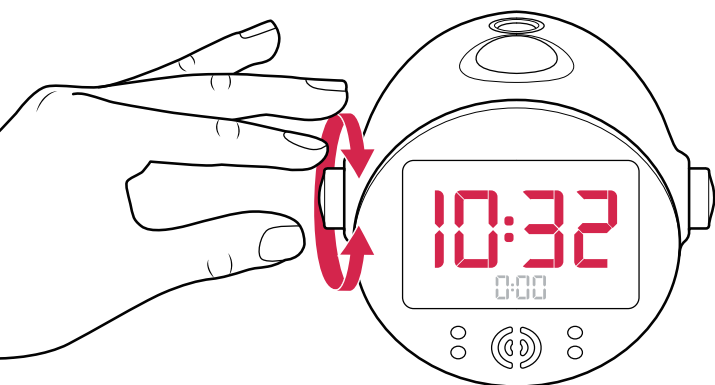


【アラーム設定】

- 右側のダイヤルを押して回し、時刻(時)を設定
- もう一度押して回して「分」を設定
- 再度押すと設定が保存されます

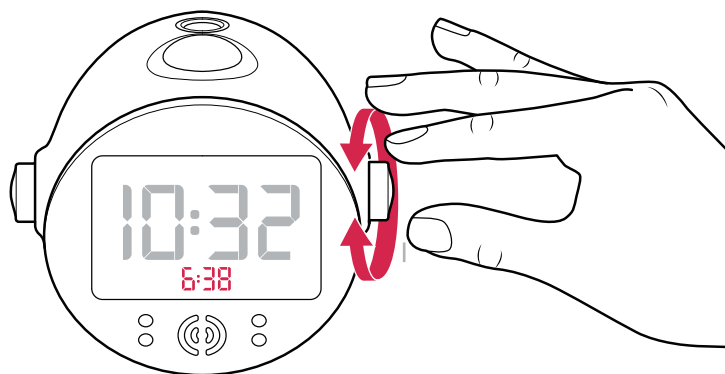


【アラームの有効化】

- アラームのオン/オフボタンを押して有効化します (赤ランプ点灯)
- 再度押すと無効化されます

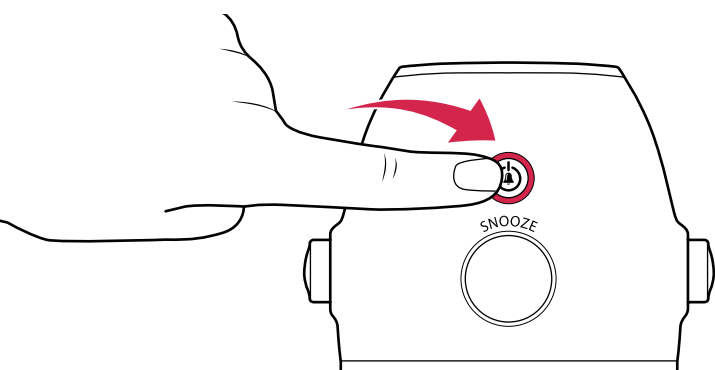

【スヌーズ・ナイトライトの使用】

- スヌーズボタンを短く押すとアラームがスヌーズされます
- 3秒間長押しするとナイトライトが点灯し、もう一度押すと消灯します

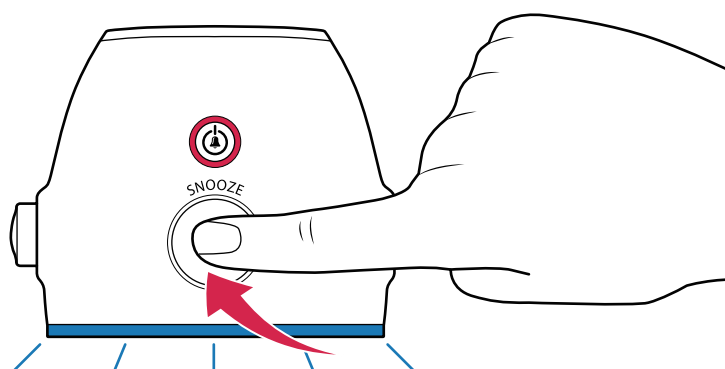

アラームクロックプロ

【設定項目】

-フラッシュ・音のオン/オフ

背面のボタン🔊/🔇を何度か押して、フラッシュと音の切り替え。フラッシュOFF時は🔇マーク、音ミュート時は🔊マークが表示されます。

-ディスプレイバックライト

🌟 ボタンを押すことで4段階に調整可能。ステップ5で常時点灯になります。

-時刻フォーマット

背面の「12/24h」ボタンで12時間/24時間表示を切り替えできます。

【アクセサリ】


アラームクロックには、以下のアクセサリを追加することができます：

-BE9250 モバイルフォンセンサ

外部トリガー入力端子に接続し、スマートフォンのディスプレイに設置することで、着信やメッセージの通知を受けることができます。

-BE9026 マットセンサ

外部トリガー入力端子に接続し、たとえば配偶者がベッドを離れた際に通知を受けることができます。

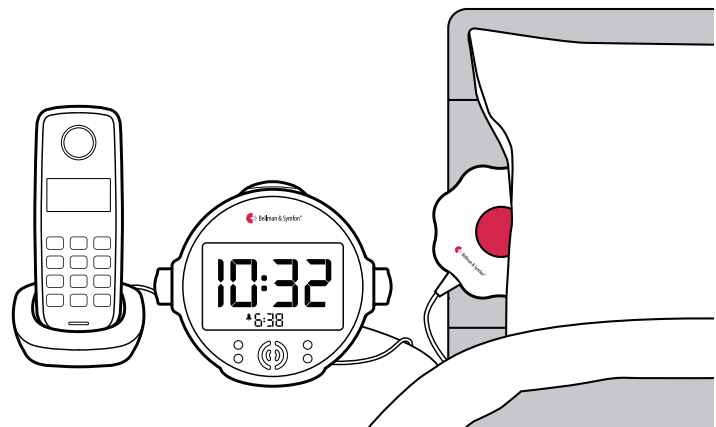

【トラブルシューティング】

状況

アラームクロックが動作しない

時計に ☐ マークが点滅

時計に 🔇 マークが表示

時計に 🔊 マークが表示

時計に 🌟 マークが表示

ディスプレイが明るすぎる/暗すぎる

ベッドシェーカーが振動しない

アラーム音が小さい

対処法

電源が正しく接続されているか確認、バッテリーを数時間充電して下さい。

電源が切れ、バッテリーが消耗しています。電源接続して充電してください。

バックアップバッテリーが認識されていません。電池タブを引き抜いて再確認して下さい。

フラッシュがオフです。背面のボタン🔊/🔇を押して有効化して下さい。

音がミュートです。背面のボタン🔊/🔇を押して有効化して下さい。

バックライトボタン 🌟 を押して4段階で調整。ステップ5で常時点灯にできます。

正しく接続されているか確認して下さい。

音量は徐々に大きくなり、最終的には100dB以上になります。