

# まず最初にこちらをお読みください

この小冊子では、新しいページャ受信機の使用方法とメンテナンス方法について説明しています。警告セクションを含め、この小冊子を注意深くお読みください。さらにご質問がある場合は、購入元までお問い合わせください。

## 想定されるユーザー

### グループ


想定されるユーザーは、あらゆる年齢層の人々です。

## 動作原理


Visitシステムは、家庭内に設置されたワイヤレスで接続された送信機と受信機で構成されています。送信機が動作を検知すると、Visit受信機に信号を送り、音、フラッシュ、または振動でユーザーに通知します。システムを使用するには、少なくとも送信機1台と受信機1台が必要です。

## 概要

バッテリー取り出し 電池収納部

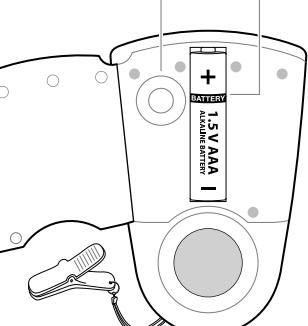


表ラベル LED  
を訪問する

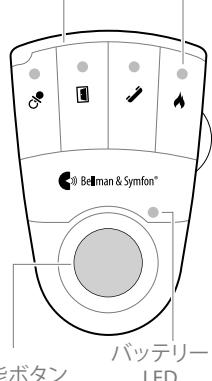

クリップ付き安全コード ベルトクリップ 機能ボタン

# 使い始め方

- 1 バッテリーカバーを開け、バッテリーをセットし、カバーを閉じます。ベルトクリップを使用して、ページャ受信機をベルトに取り付けます。より安全に使うには、付属の安全コードを使用してください。
- 2 無線リンクをテストするには、Visit送信機が必要です。Visit送信機のテストボタンを押します。
- 3 ページャ受信機が振動し、Visit LEDが点灯します。充電中にベッドシェーカーが接続されている場合、ベッドシェーカーが振動します。何も起こらない場合は、**トラブルシューティング**を参照してください。

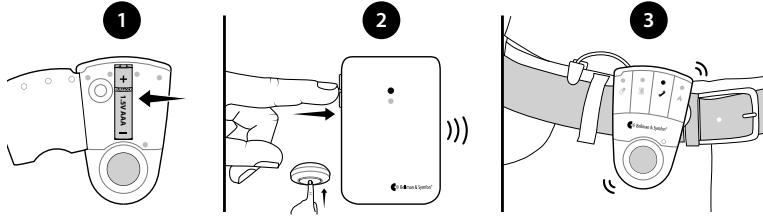

## デフォルトの信号パターン

送信機が起動すると、ページャ受信機のVisit LEDが点灯し、一定の間隔で振動します。これを信号パターンと呼びます。送信機がパターンを決定し、デフォルトは次のようにになります。

送信機	ページャ受信機 LED	振動
・ ビジットドアセンサ発信機	緑	遅い
・ 按鈕発射器	緑	遅い
・ テレホンセンサ発信機	黄信号	中程度
・ ベビーセンサ発信機	オレンジ色	速い
・ 煙探知機	赤	長い
・ CO検出器	オレンジ + 赤	長い

ページャ受信機が充電器アクセサリーにドッキングされている場合、接続されたベッドシェーカーはページャ受信機と同じペースで振動します。ページャ受信機が充電器にドッキングされている場合は振動しませんのでご注意ください。

# 受信機のパーソナライズ

## 信号パターンの変更

信号パターンは送信機でのみ変更できます。該当する送信機については、「信号パターンの変更」を参照してください。

## 前面ラベルの変更

Visitを他の用途で使用する場合は、ページヤ受信機の前面ラベルをカスタマイズしたラベルに変更することができます。変更方法は以下の通りです。

- 電池カバーを開け、付属の予備ラベルで元のラベルを交換し、カバーを再び閉じます。

## 電池の交換

電池の LED が黄色に点滅し始めたら、電池がほぼ消耗しています。交換方法は以下の通りです。


- 電池カバーを開け、電池取り出しボタンを押して古い電池を取り出します。BE1260 ページヤ受信機充電器アクセサリーを使用している場合は、1.5V AAA アルカリ電池または 1.2V AAA ニッケル水素充電池を挿入します。

# ページヤ受信機アクセサリー

ページヤ受信機には、以下のアクセサリーを追加できます。

## ■ BE1260 ページヤ受信機充電器

夜間にページヤ受信機を充電します。ベッドサイドテーブルに置いて、最大 2 つのベッドシェーカーを接続します。充電器にドッキングしているときは、ページヤ受信機は振動しません。ただし、Visit LED は通常通り点灯します。

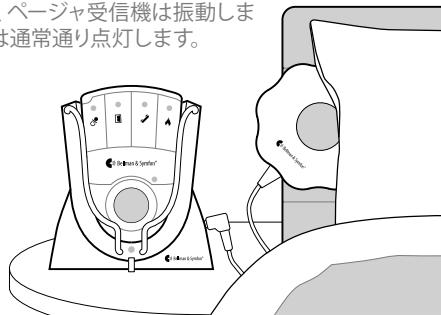

## ■ BE1270 ベッドシェーカー

就寝中に何かが起こった場合、振動で起こします。ページヤ受信機充電器に接続し、枕またはマットレスの下に滑り込ませます。


# 無線キーの変更

お客様のビジットシステムが何の理由もなく起動している場合、おそらく近くに起動するシステムがあると思われます。電波干渉を避けるためには、すべてのユニットのラジオキーを変更する必要があります。ラジオキーのスイッチは送信機にあります。

## ラジオキーを変更するには:

- 送信機のカバーを開け、ラジオのキースイッチを上(オン)の位置に動かして、ラジオのキーを変更します。該当する送信機については、「ラジオのキーの変更」を参照してください。
- ページヤ受信機の機能ボタンを押し続け、緑色と黄色の Visit LED が交互に点滅するまで待ちます。ボタンを離します。
- 新しい無線キーを送信するには、30 秒以内に送信機のテストボタンを押します。
- ラジオキーが変更されたことを示すため、ページヤ受信機の LED がすべて 5 回点滅します。その後、通常モードに戻ります。

グループとして動作させるには、すべての Visit ユニットを同じラジオキーに設定する必要があります。

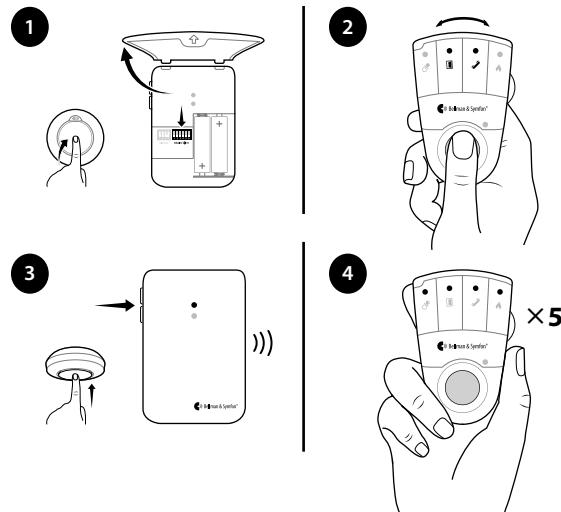

# 高度なプログラミング

高度なプログラミングを使用すると、特定の送信機とイベントからの信号パターンをカスタマイズし、お好みの LED カラーと振動パターンを表示することができます。高度なプログラミングは、無線キーを無効にし、シリアル番号を介してユニットをペアリングします。煙警報器は安全上の理由によりプログラミングできませんのでご注意ください。

**注記:**システムで使用する送信機は、正しい信号を生成するために意図したとおりに起動する必要があります。つまり、送信機のテストボタンを常に使用できるわけではありません。該当する送信機のデフォルト信号パターンを参照してください。

ページャ受信機のプログラミング方法は以下の通りです。

- 1 ページャ受信機の機能ボタンを押し続けます。緑色と黄色の Visit LED が交互に点滅し始めます。ボタンを押し続けながら、目的の送信機を意図したとおりに起動します。  
ページャ受信機の黄色のバッテリー LED が点灯し、高度なプログラミングモードに入ったことを示します。ボタンを離します。
- 2 ページャ受信機の機能ボタンを押して、Visit LED のオプションをスクロールします。機能ボタンを押し続け、バッテリー LED が消灯してから再び点灯するまで待ちます。希望する Visit LED パターンを選択します。
- 3 ページャ受信機は、新しい Visit LED の色と振動パターンを表示します。機能ボタンを短く押してデモンストレーションを終了します。しばらくすると、ページャ受信機は通常モードに戻ります。

# 高度なプログラミングの削除

高度なプログラミングを削除するには、以下の手順に従います。

- 1 ページャ受信機のファンクションボタンを押し続け、緑色と黄色の Visit LED が交互に点滅するまで待ちます。ボタンを離します。
- 2 ページャ受信機のファンクションボタンを素早く 3 回押します。
- 3 削除されたことを示すために、すべての LED が約 2 秒間点灯します。

# 一般的な警告

このセクションには、安全、取り扱い、および操作に関する重要な情報が記載されています。この小冊子は、将来使用できるように保管しておいてください。デバイスを設置する場合は、この小冊子を居住者に

## △ 危険警告

- これらの安全に関する指示に従わない場合、火災、感電、その他のけがや本機またはその他の財産への損害が発生する可能性があります。
- 必ず、3 歳未満の子供の手の届かない場所に本機を保管してください。
- 電池が切れるとアラームや通知を見逃す可能性がありますのでご注意ください。
- 本機は、生命の危険がある状況下でのセキュリティ対策としてのみ使用しないでください。
- 本書で指定されている電源アダプターおよび電池のみを使用してください。
- ページャ受信機充電器を使用しているときは、充電式ニッケル水素電池のみを使用してください。充電式でない電池を使用すると、ページャ受信機を充電器に置いたときに液漏れが発生し、電池の酸が電子機器を損傷する可能性があります。その結果生じた損傷は保証の対象外となります。
- 裸火、ヒーター、オーブン、その他の発熱装置などの熱源の近くで本機を使用したり保管したりしないでください。
- 感電の危険性がありますので、本機を分解しないでください。本機を改造したり分解したりすると、保証が無効になります。
- この装置は屋内専用です。
- 装置を湿気にならないでください。
- 保管および輸送中は、衝撃から機器を保護してください。
- 本機器に変更や改造を加えないでください。電気ショックを避けるため、Bellman & Symfon 純正のアクセサリーのみを使用してください。
- 電池は有毒です。飲み込まないでください！子供やペットの手の届かない場所に保管してください。飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください！

## ① 製品安全に関する情報

- これらの指示に従わない場合、デバイスが損傷し、保証が無効になる可能性があります。
- 電池を火や直射日光にさらさないでください。
- デバイスを落とさないでください。固い表面に落とすと、デバイスが損傷する可能性があります。
- 電子機器の使用が禁止されている場所では、デバイスを使用しないでください。
- デバイスは、認定サービスセンターでのみ修理が可能です。
- 本製品に問題が発生した場合は、購入元、最寄りの Bellman & Symfon オフィス、またはメーカーまでお問い合わせください。連絡先については、[bellman.com](http://bellman.com) をご覧ください。
- 本製品には電源スイッチがありません。本製品を切断するには、バッテリーを取り外す必要があります。
- いかなる企業、団体、ユーザーも、認可された低出力無線周波数装置の周波数を変更したり、送信電力を強化したり、本来の特性や性能を変更したりすることは禁じられています。

### 動作条件

本書に記載されている温度および湿度の範囲内で、乾燥した環境で本機を操作してください。本機が濡れたり湿気にさらされた場合は、信頼性のある製品とはみなされなくなるため、交換する必要があります。

### クリーニング

本機をクリーニングする前に、すべてのケーブルを外してください。柔らかい糸くずの出ない布を使用してください。開口部に水分が入らないようにしてください。家庭用クリーナー、エアロゾルスプレー、溶剤、アルコール、アンモニア、研磨剤は使用しないでください。この機器は滅菌する必要はありません。

### サービスおよびサポート

本機が破損しているように見える場合、または正常に機能しない場合は、本冊子に記載されている指示に従ってください。それでも製品が意図したように機能しない場合は、サービスおよび保証に関する情報を入手するために、最寄りの補聴器取扱店までお問い合わせください。

## 保証条件

ベルマン＆シムフォンは、購入日から2年間、材料または製造上の欠陥による不具合に対して、本製品(電池を除く)を保証します。この保証は、通常の使用およびサービス状況にのみ適用され、事故、不注意、誤用、無断での分解、または汚染による損傷は、その原因が何であれ保証の対象には含まれません。

この保証は、付随的および派生的な損害を除外します。さらに、火災、洪水、ハリケーン、竜巻などの不可抗力による損害は保証の対象外となります。この保証はお客様に特定の法的権利を付与するものであり、地域によってその他の権利を有する場合もあります。国または管轄区域によっては、付随的または派生的な損害の制限または除外、または黙示的保証の期間制限を認めない場合があるため、上記の制限がお客様に適用されない場合もあります。

## シンボル説明

 製造者のシリアル番号を示し、特定の機器を識別できるようにします。

 機器の製造者を示します。

 この記号は、使用説明書を参照する必要があることを示します。

 この記号は、機器または制御装置を記号の近くで操作する際に注意が必要であること、または望ましくない結果を避けるために、現在の状況について操作者が認識する必要があるか、操作者の行動が必要であることを示します。

 特に緊急時に、情報を入手できる場所を特定します。

 機器が安全にさらされることのできる温度限界を示します。

 機器が安全にさらされることのできる湿度の範囲を示します。

# トラブルシューティング

もし

ページャ受信機がオフ  
になっているようす

これを試してみてください。

- バッテリーが消耗しています。1.5Vの単4アルカリ乾電池と交換してください。

**重要!**ページャ受信機充電器をお持ちの場合は、充電式1.2V単4ニッケル水素電池のみを使用してください。

バッテリーLEDが黄色  
に点滅します

- バッテリー残量が少なくなっています。1.5Vの単4アルカリ乾電池と交換してください。

**重要!**ページャ受信機充電器をお持ちの場合は、ページャには充電式の1.2V AAAニッケル水素電池のみを使用してください。

送信機が起動してもペ  
ージャ受信機が応答し  
ません

- 送信機の電池をチェックしてください。
- ページャ受信機を送信機に近づけて、無線範囲内にあることを確認してください。
- ページャ受信機が、Visitシステム内の他のユニットと同じ無線キーに設定されていることを確認してください。詳しくは、当社ウェブサイトの「無線キーの変更」を参照してください

ページャ受信機が何の  
理由もなく起動します

- おそらく、近くに別のVisitシステムがインストールされており、それがシステムを起動していると思われます。すべてのユニットの無線キーを変更してください。詳しくは、当社ウェブサイトの「無線キーの変更」を参照してください。

# 技術仕様

寸法

86×57×29 mm, 3.4×2.2×1.1

重量

70 g, 2.5 oz. (バッテリー含む)

主電源

BE1260 ページャ受信機充電器アクセサリーによる充電

バッテリー電源

1×1.5V AAA アルカリ電池または1×1.2V AAA NiMH 充電式電池

動作時間

アルカリ電池: 2-3週間

ニッケル水素電池: 約1週間、フル充電

消費電力

アクティブ: ≤220 mA

アイドル位置: ≤1 mA

無線周波数

315 MHz

通信可能距離

建物の特性により、30-80 m。壁や大きな物体が信号を遮る場合、通信範囲は減少します。

動作

温度: 0-35°C, 32-95°F,

湿度: 15%-90% (結露なし)

構成

この受信機は、すべての送信機を訪問します。

アクセサリー

■ BE1260 ページャ受信機充電器

■ BE1270 ベッドシェーダ

同梱品

■ BE1470 Visit ページャ受信機

■ クリップ付き安全コード

■ 追加の前面ラベル



ウェブサイト:

JP